



**FALLING IN LOVE** black/black

DC25-3

**FALLING IN LOVE** – klein und brillant, eine Lichtkugel in einem Nest liegend.

Im Regal, auf dem Boden, auf einer Konsole, Licht auf Bilder - **FALLING IN LOVE** bietet viele Möglichkeiten. In der Ø 8cm großen Kugel sind neueste, dimmbare LEDs integriert, leistungsstark und mit bester Farbwiedergabe.

#### **DESIGN AWARDS**

Design Plus Light+Building


2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

# FALLING IN LOVE black/black

DC25-3




## TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel  
Montageart  
Lichtaustritt  
Lichtverteilung  
Leuchtenlichtstrom  
Farbtemperatur  
Farbwiedergabeindex (Ra)  
Weißdruck  
Nennspannung von/bis  
Netzfrequenz  
Leistungsaufnahme (max.)  
Oberfläche  
Betriebsgerät  
Werkstoff des Gehäuses  
Betriebsgerät enthalten  
Schutzklasse  
Energieeffizienz  
Dimmbar  
Art der Dimmung  
Mit Dimmer  
Durchmesser  
Außendurchmesser  
Länge der Anschlussleitung  
Farbe der Anschlussleitung  
Nettogewicht


LED  
Boden/Stand  
direkt  
symmetrisch  
350 lm  
2700-2200 K  
> 90  
warm white  
220-240 V  
50/60 Hz  
6 W  
pulverbeschichtet  
Treiber  
Aluminium  
Ja  
II  
A - A++  
Ja  
Integrierter Taster  
Ja  
80 mm  
80 mm  
2200 mm  
schwarz  
0,72 kg

## LICHTVERTEILUNG

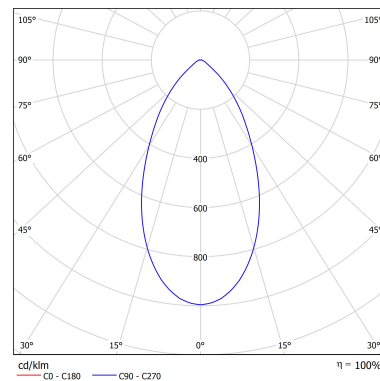

# FALLING IN LOVE black/black

DC25-3




## DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse  
Type de montage  
Flux lumineux sortant  
Répartition de la lumière  
Flux lumineux du luminaire  
Température de couleur  
Rendu des couleurs (CRI)  
Aspect blancheur  
Tension nominale de / jusqu'à  
Fréquence du réseau  
Puissance consommée (maximal)  
Surface  
Matériau du luminaire  
Système d'alimentation  
Convertisseur inclus  
Classe de protection  
Classe énergétique  
Dimmable  
Type de variation  
Avec variateur  
Diamètre  
Diamètre extérieur  
Longueur du câble de raccordement  
Couleur du câble du raccordement  
Poids net

LED  
Sol  
direct  
symétrique  
350 lm  
2700-2200 K  
> 90  
warm white  
220-240 V  
50/60 Hz  
6 W  
thermolaqué  
aluminium  
convertisseur  
Oui  
II  
A - A++  
Oui  
Bouton intégré  
Oui  
80 mm  
80 mm  
2200 mm  
black  
0,72 kg

## REPARTITION DE LA LUMIERE

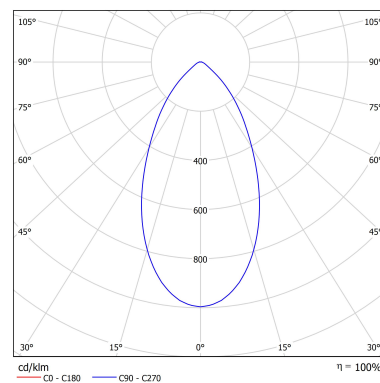



**FALLING IN LOVE** black/black

DC25-3

**FALLING IN LOVE** – small but brilliant, a spherical light in its own nest.

**FALLING IN LOVE** can be placed on a shelf, on the floor, on a console or used to light up pictures – there are plenty of options. The latest, dimmable LEDs are integrated into the 8 cm diameter spheres. They are powerful and offer superb colour rendering.

#### **DESIGN AWARDS**

Design Plus Light+Building


2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

# FALLING IN LOVE black/black


DC25-3



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Floor
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	350 lm
Colour temperature	2700-2200 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	220-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	6 W
Surface	powder-coated
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	II
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Integrated pushbutton
With dimmer	Yes
Diameter	80 mm
Outer diameter	80 mm
Length of connection cable	2200 mm
Colour of connection cable	black
Net weight	0,72 kg

## LIGHT DIAGRAM

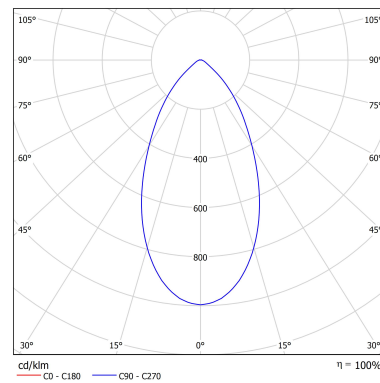



**FALLING IN LOVE** black/black

DC25-3

**FALLING IN LOVE** piccola e brillante, una sfera di luce in un nido.

Su uno scaffale, per terra, su un piano, illuminando un quadro - **FALLING IN LOVE** offre tante possibilità. La sfera di 8cm Ø contiene i nuovissimi LEDs, regolabili in luminosità, potenti e con la migliore resa di colore.

#### **DESIGN AWARDS**

Design Plus Light+Building


2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

# FALLING IN LOVE black/black

DC25-3



## DATI TECNICI

Portalampada  
Modo d'installazione  
Emissione di luce  
Distribuzione della luce  
Lumen de lampada  
Temperatura di colore  
CRI (Ra)  
White impression  
Voltaggio da/a  
Frequenza di rete  
Consumo (massimale)  
Finitura  
Materiale dell'alloggio  
Reattore  
Reattore incluso  
Classe di protezione  
efficienza energetica  
Regolabile in luminosità  
tipo di regolazione  
Con dimmer  
Diametro  
Diametro esterno  
Lunghezza del cavo di connessione  
Colore del cavo di connessione  
Net weight

LED  
Floor  
diretto  
symmetric  
350 lm  
2700-2200 K  
> 90  
warm white  
220-240 V  
50/60 Hz  
6 W  
powder-coated  
aluminium  
Driver  
Si  
II  
A - A++  
Si  
Bottono integrato  
Si  
80 mm  
80 mm  
2200 mm  
black  
0,72 kg

## DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

